




Symbol folii	ESP 710PD	ESP 710P	ESP 705P	ESP 703P
Ilość w rolce	70 mb	70mb	130mb	130mb
Moc	220W/230V/mb/10°C	220W/230V/mb/10°C 140W/230V/mb/10°C	110W/230V/mb/10°C 75W/230V/mb/10°C	67W/230V/mb/10°C
Szerokość	100cm	100cm	50cm	30cm
Waga jednej rolki	43kg	40kg	32kg	22kg
Elektrody	4 paski miedzi/srebra	2 paski miedzi/srebra	2 paski miedzi/srebra	2 paski miedzi/srebra
Miejsce montażu	podłoga	podłoga	sufit	sufit
Grubość	0,40mm			
Technologia	PTC			
Sprawność	99,9%			
Element grzewczy	Włókno węglowe			
Maksymalna temp.	50/60°C			



Temperatura		10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C
Normalna folia grzewcza	Zużycie Energi (Wat)	220W	220W	219W	217W	218W	218W
	Spadek Mocy (%)	100%	100%	99,5%	98,6%	99,1%	99,1%
Folia grzewcza Espacia	Zużycie Energi (Wat)	220W	212W	195W	185W	175W	170W
	Spadek Mocy (%)	100,0%	96,4%	88,6%	84,1%	79,5%	77,3%

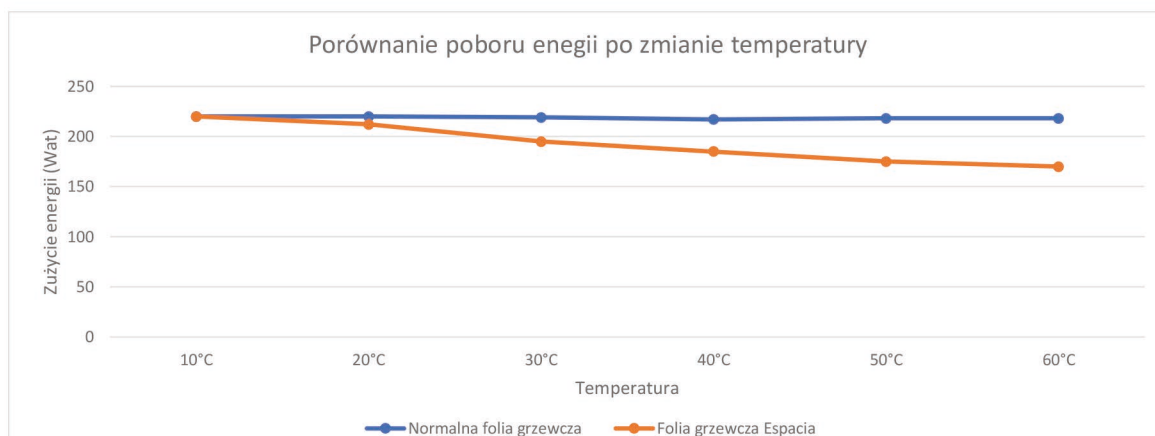

ISO 9001
ISO 14001



Gwarancja
na produkt
*zapytaj o szczegóły

